


Specifikacije kamere Axon Body 4

MODEL		BROJ MODELA	BOJA	
Axon Body 4 kamera		AX1037	Crna	
TEHNIČKI PODACI				
Radna područja		Povezivost		
Radna temperatura	-4° F to 122° F (-20° C to 50° C)	LTE CAT 6, Band-ovi: 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 30, 66		
Temperatura skladištenja	-4° F to 95° F (-20° C to 35° C) ¹	Bluetooth 5.0		
Temperatura punjenja	41° F to 95° F (5° C to 35° C)	Wi-Fi 802.11ac/b/g/n na 5 GHz i 2.4 GHz		
Vlažnost	95% bez kondenzacije	USB 3.0, Tip-C utičnice		
Specifična Stopa apsorpcije	Extremno : 3,546 W/kg	NFC (Near field communication) oznaka, Datamatrix		
	Nošenje na tijelu: 1,354 W/kg	GNSS konstelacije: GPS, GLONASS, Galileo and QZSS		
		Podrška za pozicioniranje Wi-Fi i baznih stanica		
Hardver		Postavke videozapisa		
Baterija	4300 mAh punjiva Li-Ion polimerna baterija	Broj slika u sekundi	do 30 slika u sekundi	
Pohrana	128 GB eMMC	Omjer slike	16:9 i 4:3	
Šifriranje	XTS-AES-256 cijelog diska	Format i kodiranje	MPEG-4, H.264	
Trajanje baterije	13 sati rada baterije pri 720p s punom LTE i Bluetooth povezivosti, 4 sata snimanja i 30 minuta prijenosa uživo ^{2,3}	Vidno polje	160° dijagonalno (140° H, 76° V)	
Hardverska zaštita		Kapacitet pohrane videozapisa		
Od pada	6 stopa (1,8 metara) MIL-STD-810G	Rezolucija	Veličina datoteke/sat	Kapacitet pohrane
IP zaštita	IEC 60529 IP68 (6 prašina, 8 voda), IPX4 (prskanje vodom)	480p (854 x 480)	0,97 GB	103 sati
		720p (1280 x 720) (zadano)	1,87 GB	54 sata
		1080p (1920 x 1080)	4,57 GB	22 sata
Slana magla	MIL-STD-810G	1440p (2560 x 1440)	9,08 GB	11 sati
ZNAČAJKE				
- Tipka EVENT za pokretanje i zaustavljanje snimanja. - Međuspremnik prije početka snimanja od 0 do 120 sekundi, s mogućnošću konfiguracije u intervalima od 30 sekundi - Monokromatski grafički LCD zaslon - Tijekom uporabe na terenu zaslon prikazuje razinu baterije, status snimanja te stanje utišavanja i prikriivenosti. - Kada je uređaj priključen na priključnu stanicu, dodatni indikatori pokazuju broj videozapisa na uređaju prilikom prijenosa i kada se uređaj softverski ažurira. - LED indikator rada na vrhu kamere pokazuje status kamere. 4 digitalna mikrofona snimaju visokokvalitetni dvokanalni stereo zvuk. - Haptička obavijest: vibracija uređaja i tonovi - Audio/vizualna kamera u punoj boji. - Mogućnost rada pri slabom osvjetljenju, manjem od 0,1 luksa. - Automatska korekcija zamućenja pokreta. - Ugrađeni GPS, akcelerometar i žiroskop – omogućuju lokaciju korisnika tijekom snimanja, te upozorenja i obavijesti u stvarnom vremenu. - Mogućnost prijenosa zvuka/slike uživo. - Ograničavanje brzine prijenosa. - Vodeni žig: lokalni ili UTC datum i vrijeme mogu se ugraditi u videozapis. - Kompatibilno s Axon Signal tehnologijom. - Namjenski gumb <i>Watch Me</i> za pokretanje snimanja i slanje zahtjeva Axon Respond-u da korisnik želi da se njegova kamera prenosi uživo. - Mogućnost glasovne komunikacije omogućuje gledateljima prijenos uživo komunikaciju s kamerama pomoću Axon Respond+. - Kompatibilno s mobilnim aplikacijama Axon Device Manager, Axon View te Axon ViewXL za Windows. - Značajka potvrde završetka snimanja kako bi se spriječilo slučajno prekidanje snimanja. - Dostupno je nekoliko nosača za kameru.				
FIZIČKE KARAKTERISTIKE				
DIMENZIJE I TEŽINA ^{4,5}				
Dubina 1 (D1)	2,7 cm (1.05")			
Dubina 2 (D2)	3,1 cm (1.21")			
Širina (W)	6,7 cm (2.65")			
Visina (H)	10,5 cm (3.95")			
Težina	220 g (7.76 oz)			

- Integritet uređaja može biti narušen ako se skladišti dulje od 30 dana na visokoj temperaturi. Dugotrajno skladištenje treba biti u klimatski kontroliranom okruženju.
- Punjive litij-ionske polimerne baterije imaju ograničen vijek trajanja od otprilike 1 godine. S godinama će baterije postupno gubiti svoju kapacitet zadržavanja napunjenosti. Ovaj gubitak kapaciteta (starenje) je nepovratan. Kako baterija gubi kapacitet, smanjuje se vrijeme trajanja napajanja vašeg uređaja (vrijeme rada). Najnoviji priručnici za proizvode dostupni su na www.axon.com.
- Temperatura, drugi uvjeti okoline i korištenje mogu utjecati na vijek trajanja baterije.
- Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave; stvarni proizvod može se razlikovati od slike.
- Dimenzije i težina služe samo kao referenca (op. prev.: dani su bez tolerancija).

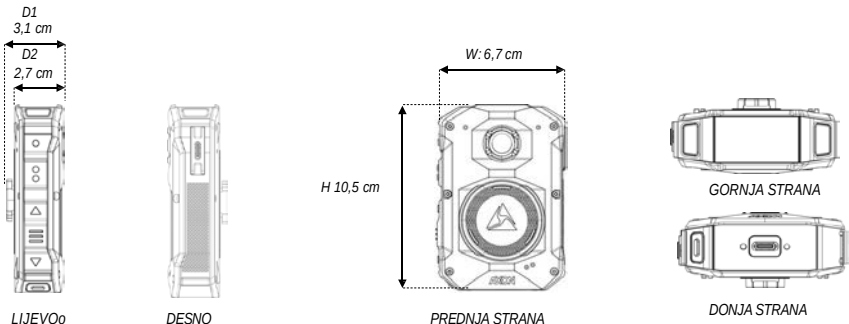

Axon Enterprise, Inc. zadržava pravo izmjene ove specifikacije bez prethodne najave.

▲, ▲ Axon, Axon, Axon Body, Axon Device Manager, Axon Evidence, Axon Respond, Axon Signal i Axon View zaštitni su znakovi tvrtke Axon Enterprise, Inc., od kojih su neki registrirani u SAD-u i drugim zemljama. Za više informacija posjetite www.axon.com/legal. Zaštitni znakovi koji nisu od Axon-a vlasništvo su njihovih vlasnika.